

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item 1

Consiste en la fabricación de letras corporeas iluminadas en el frente de 6,00 x 1,30mts. Con estructura de hierro estructural dentro de cada letra recubierta de chapa nro 18 moldeada con forma según diseño de detalle adjunto. Frente acrílico blanco traslucido de 6mm espesor con corte laser con vinilos de colores transparentes.

Instalación eléctrica dentro de cada letra con módulos led de alta potencia SMD 5050 con 4 fuentes de 12V de 30A.

Caja de electricidad estanco con termicas y lugar para fuentes.

Item 2

Preparado de superficie 8,30x3,50m con broza compactada de 10cm de espesor (3 m³) y capa de arena de 3cm de espesor (0,90m³) con cordón perimetral de contención.

Provisión y colocación de 29,05 m² de piso de adoquines tipo unistone de 6cm.

Plata de hormigón sobre broza compactada de 7,20x1,20x0,30 m con viga perimetral con 4 hierros 8mm y estribos 6mm en todo perímetro con colocación de anclajes para soporte de letras corporeas en viga central con 4 hierros 8mm y estribos 6mm.

Item 3

Zanjeo (12mts) y perforación por debajo de la vereda de adoquines (3,50mts). Rotura de base de hormigón existente de columna de luz para cable de alimentación y restauración de la misma. Montajes de protecciones (2 x 16A) y tendido de un cable subterráneo tipo Sintenax 3x2,5mm aproximadamente 16mts.

FUENTE: MADE WAFFLE


ALTURA: 0,65

6,00 mts

0,65mts

CONCEPCIÓN del URUGUAY

platea 7,20x1,20x0,30mts

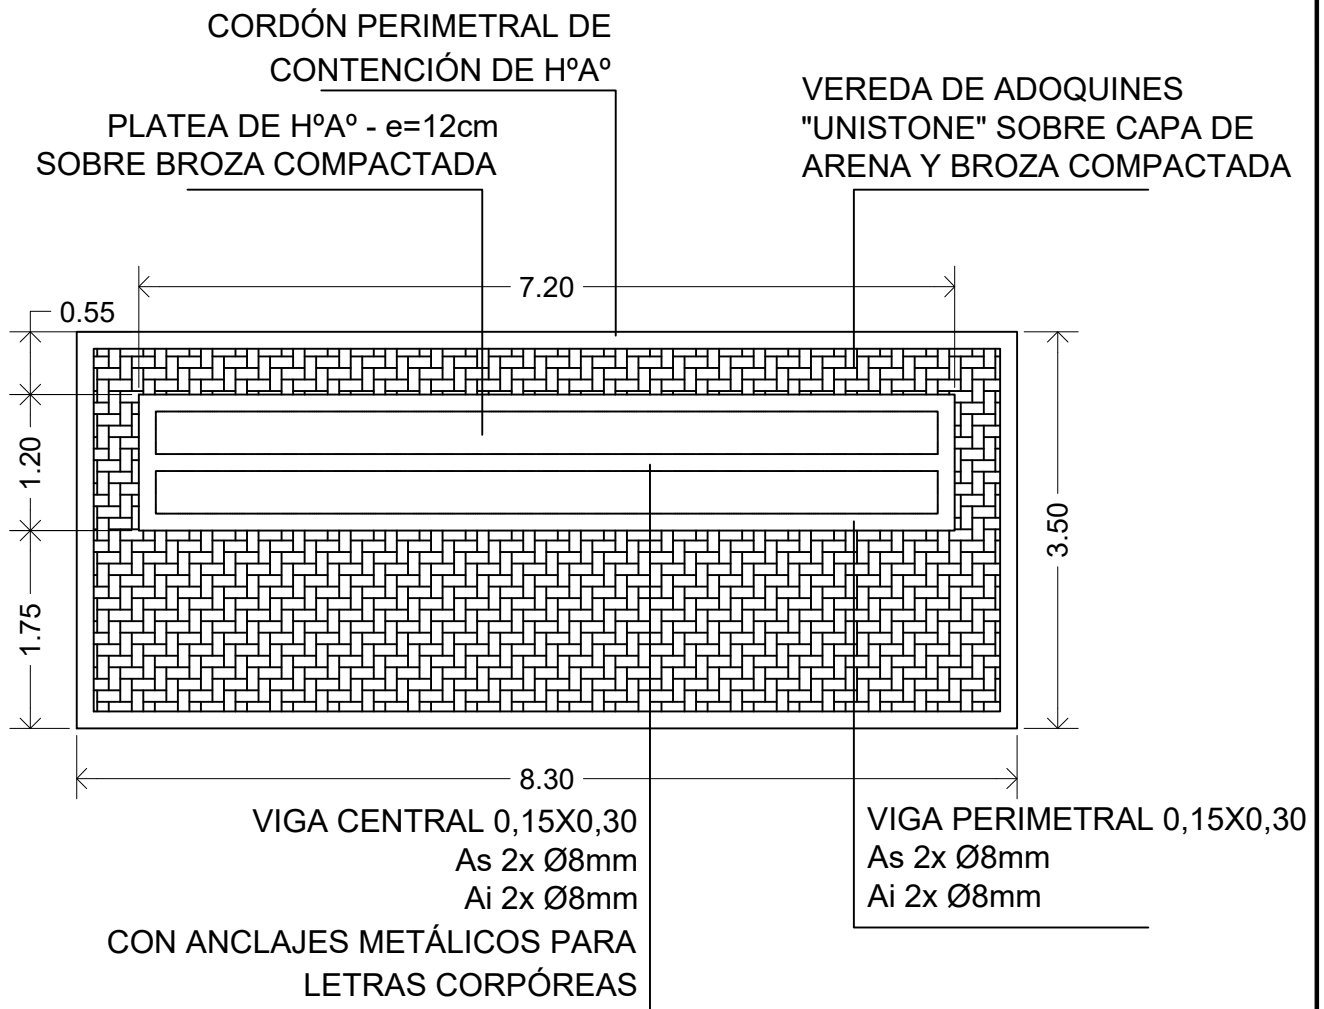

UBICACIÓN: Entre Sector Central y Sur en Isla del Puerto - Ubicación exacta a definir en obra


LETRAS CORPÓREAS EN ISLA DEL PUERTO

DETALLE LETRAS - PLATEA Y VEREDA

LAM N°	01	DIBUJO	S.G.C.	FECHA
ESCALA		REVISÓ	H.M.R.	NOTAS



Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay



MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY



“LETRAS CORPÓREAS EN ISLA DEL PUERTO”,
CÓMPUTO MATERIALES Y MANO DE OBRA

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	IMPORTE
RUB.	Ítem	RUBRO Ítem	ME.	MÉTRICA		RUBROS
1	LETRAS CORPÓREAS					
1.01	Prov y Colocación de letras corporeas iluminadas en el frente de 6,00 x 1,30mts Frente acrílico blanco traslucido de 6mm espesor con corte laser con vinilos de colores transparentes según detalle y pliego de especificaciones técnicas. Incluye Instalación electrica dentro de cada letra con modulos led de alta potencia SMD 5050 con 4 fuentes de 12V de 30A. Caja de electricidad estanco con termicas y lugar para fuentes.	gl	1,00			
2	PLATEA Y VEREDA					
2.01	Provisión y colocación de 29,05 m2 de piso de adoquines tipo unistone de 6cm. Platea de hormigón sobre broza compactada de 7,20x1,20x0,30 m con viga perimetral y central según detalles adjuntos.	gl	1,00			
3	CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA EXISTENTE					
3.01	Zanjeo (12mts) y perforación por debajo de la vereda de adoquines (3,50mts). Rotura de base de hormigón existente de columna de luz para cable de alimentación y restauración de la misma. Montajes de protecciones (2 x 16A) y tendido de un cable subterráneo tipo Sintenax 3x2,5mm aproximadamente 16mts.	gl	1,00			
TOTAL PRESUPUESTO			\$			