


REFERENCIAS


- A- PARQUE 20 DE JUNIO
- B - PARQUE RIVADAVIA
- C - PARQUE COLONIA PERFECCIÓN NORTE

PARQUES URBANOS ETAPA I - UBICACIÓN EN PLANTA URBANA

LAM N°	DIBUJO	S.G.C.	FECHA	ENERO 2023
ESCALA	S/E	REVISÓ	H.G.M.	NOTAS


 Coordinación de
PLANIFICACIÓN
 Municipalidad de Concepción del Uruguay





CALLE CIUDAD DE FEDERAL

CALLE CIUDAD DE CHAJARI

NUEVO BANCO DE H° PREMOLDEADO

DESMALEZADO Y CORTE DE 4 ESPINILLOS

FAROLAS PEATONALES

DESMALEZADO Y CORTE DE 4 ESPINILLOS

ARCO DE FUTBOL 3mx2m caño estructural Ø3"

ARCO DE FUTBOL 3mx2m caño estructural Ø3"





CALLE HERRERA

1 NUEVO JUEGO Trepador curvo mediano

2 NUEVO JUEGO Tobogán 1.80m

3 NUEVO JUEGO Sube y baja triple

4 NUEVO JUEGO Hamaca triple común

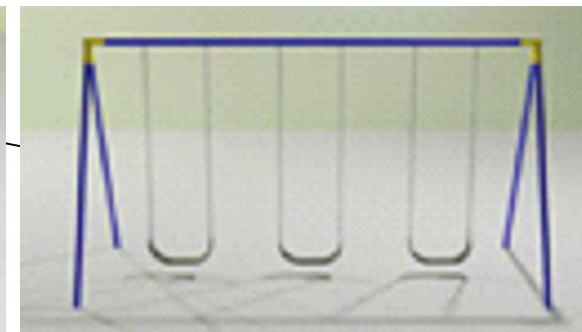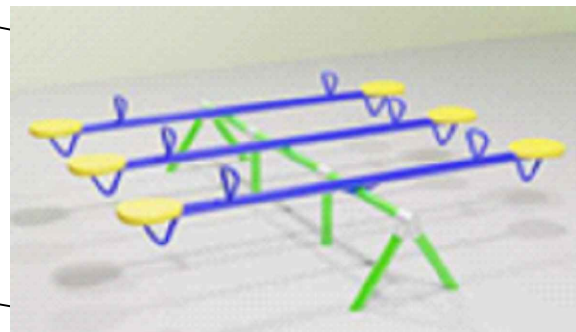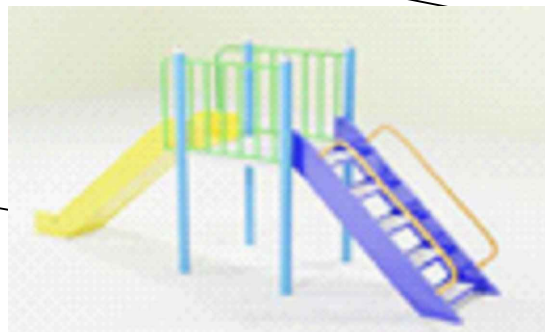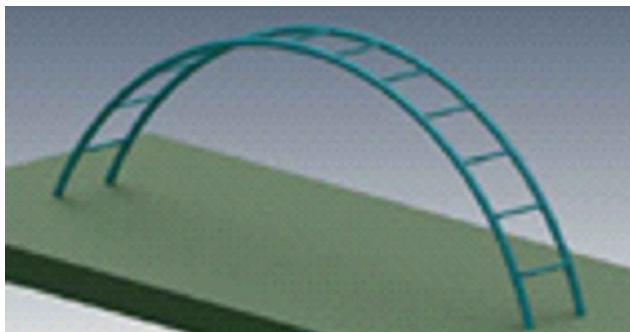

REFERENCIAS.

-  FAROLA PEATONAL 12U
-  BANCO PREMOLDEADO 8U




NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PARQUES URBANOS ETAPA I: PARQUE COLONIA PERFECCION NORTE


LAM N°	DIBUJO	S.G.C.	FECHA	ENERO 2023
ESCALA	S/E	REVISÓ	H.G.M.	NOTAS

Coordinación de **PLANIFICACIÓN**
Municipalidad de Concepción del Uruguay



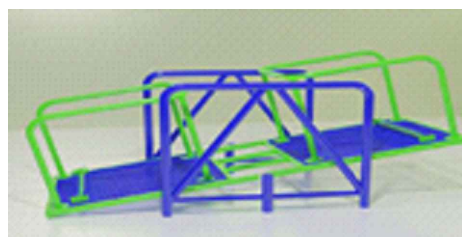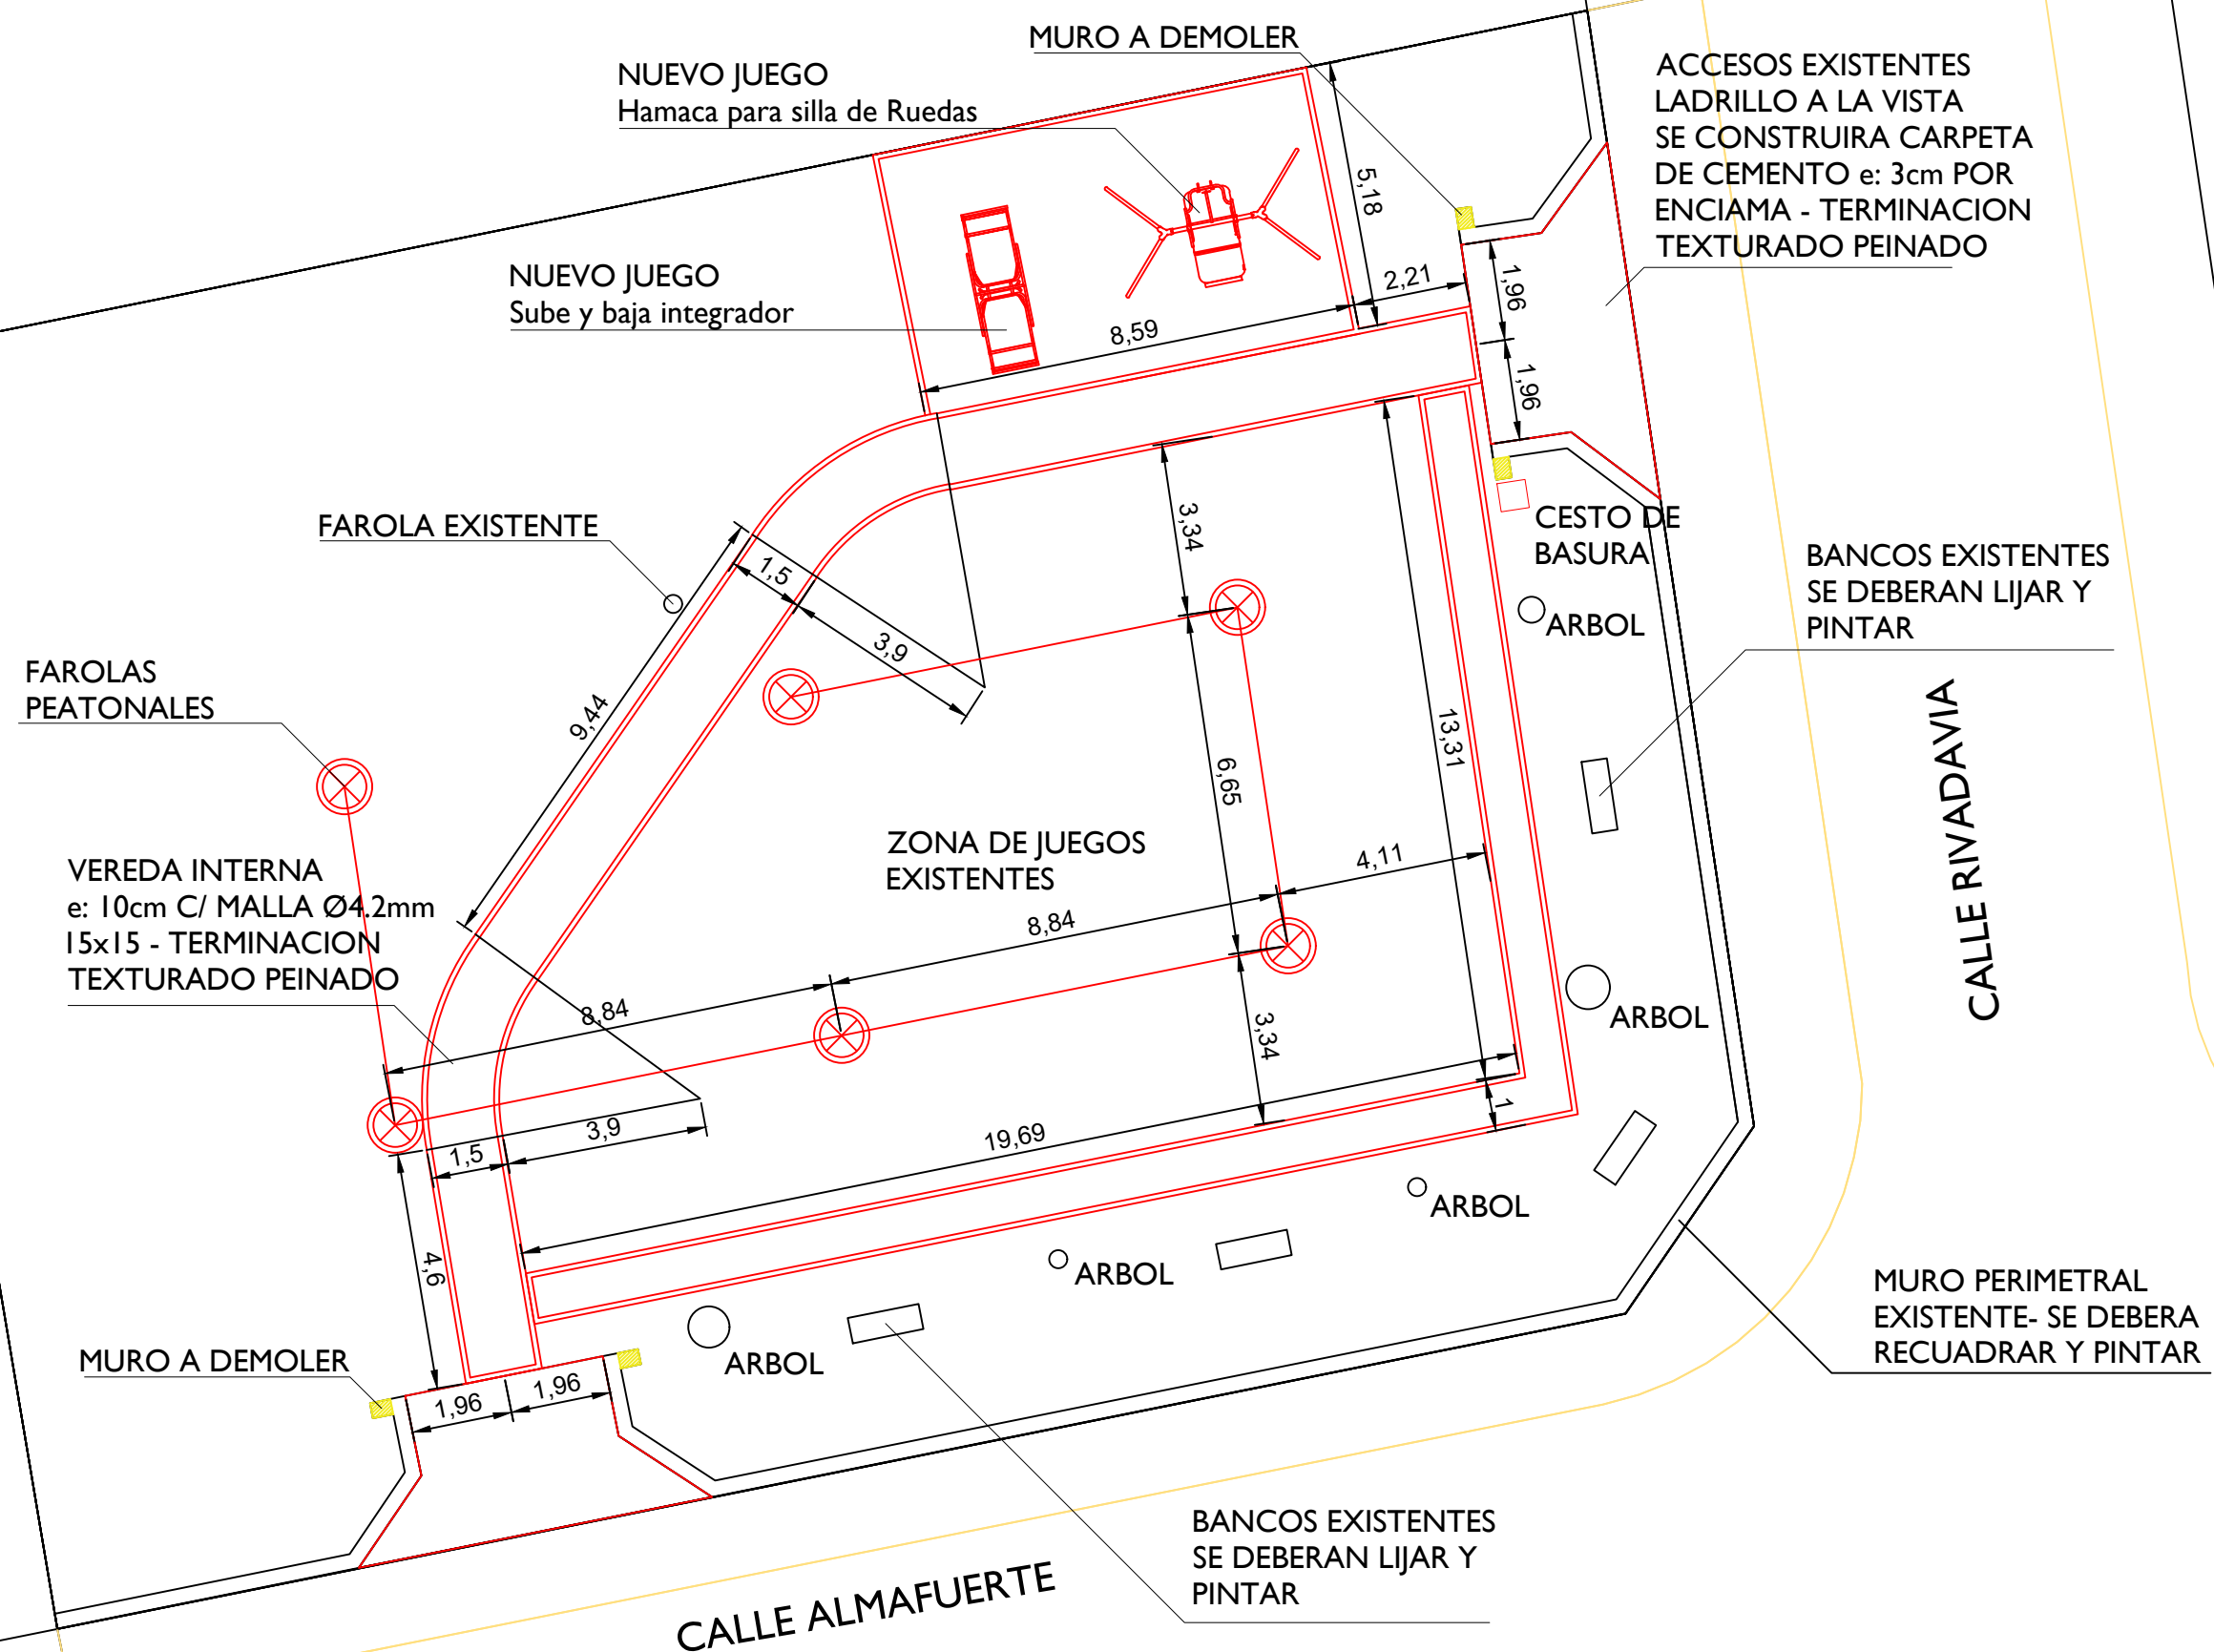

NUEVO JUEGO
Sube y baja integrador

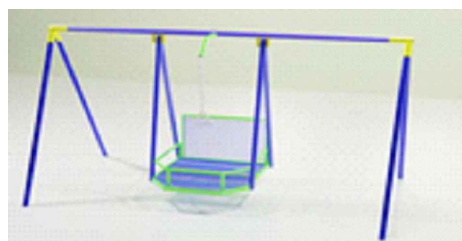

NUEVO JUEGO
Hamaca integradora

REFERENCIAS.

- VEREDA INTERNA H°A°
- MURO A DEMOLER
- ⊗ FAROLA PEATONAL 6U


NOTA: TODAS LAS MEDIDAS
SERAN VERIFICADAS EN OBRA

PARQUES URBANOS ETAPA I: PARQUE RIVADAVIA

LAM N°	DIBUJO	S.G.C.	FECHA
ESCALA	S/E	REVISÓ	NOTAS

Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay



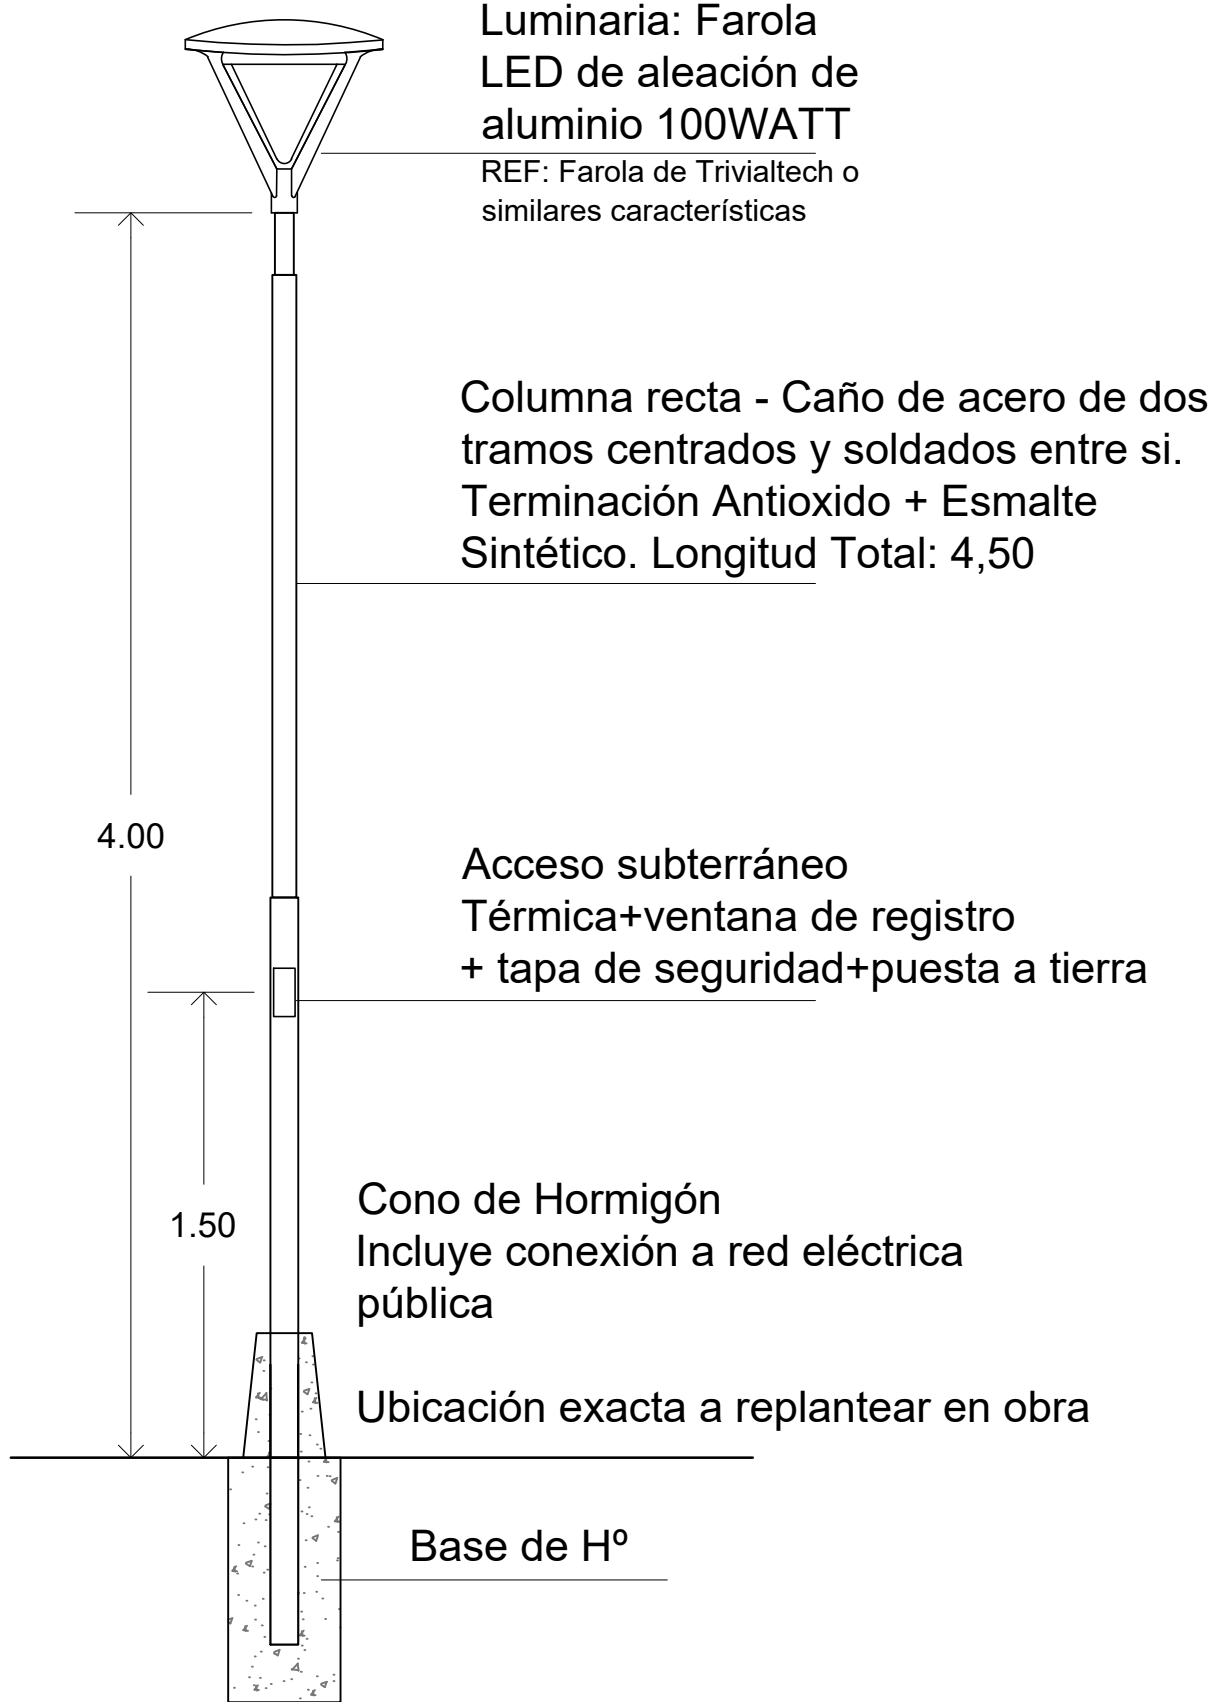



PARQUES URBANOS ETAPA I: DETALLE DE FAROLA

LAM N°	DIBUJO	S.G.C.	FECHA	ENERO 2023
ESCALA	S/E	REVISÓ	H.G.M.	NOTAS

Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

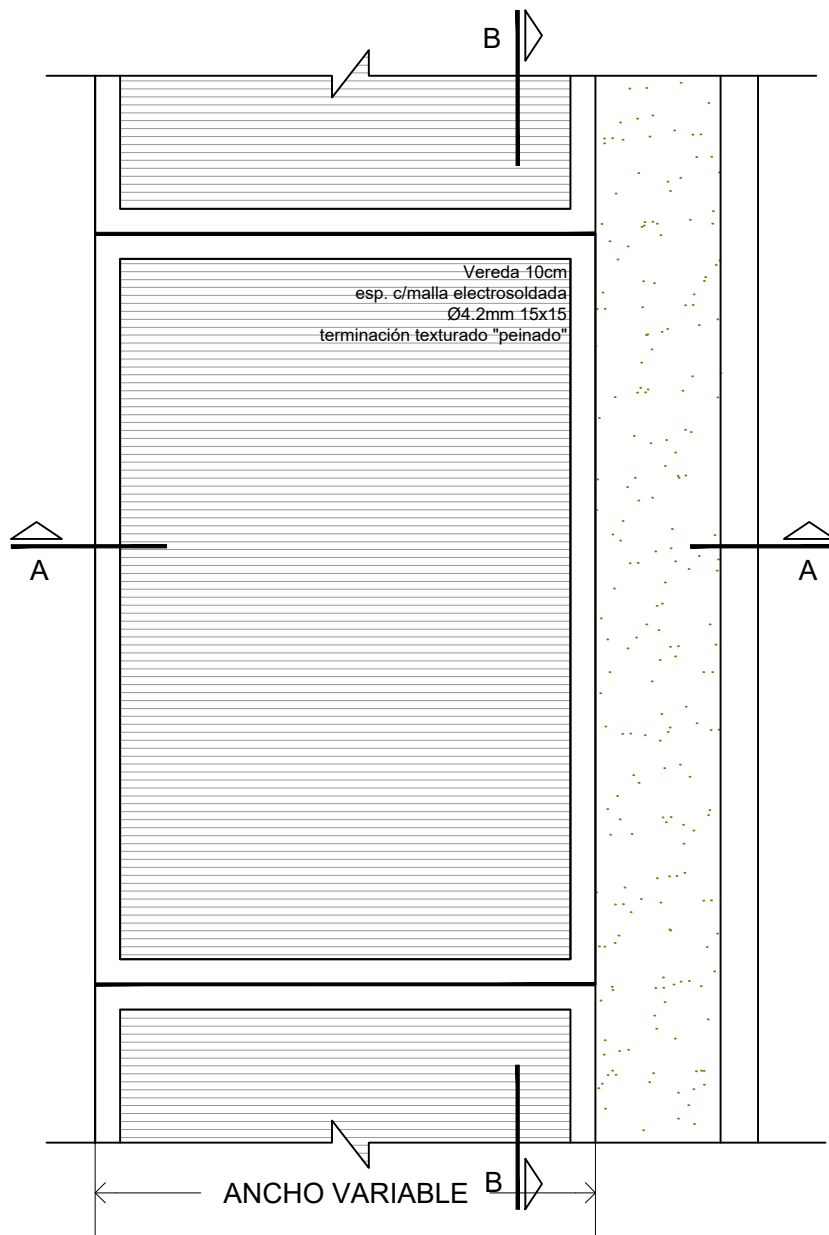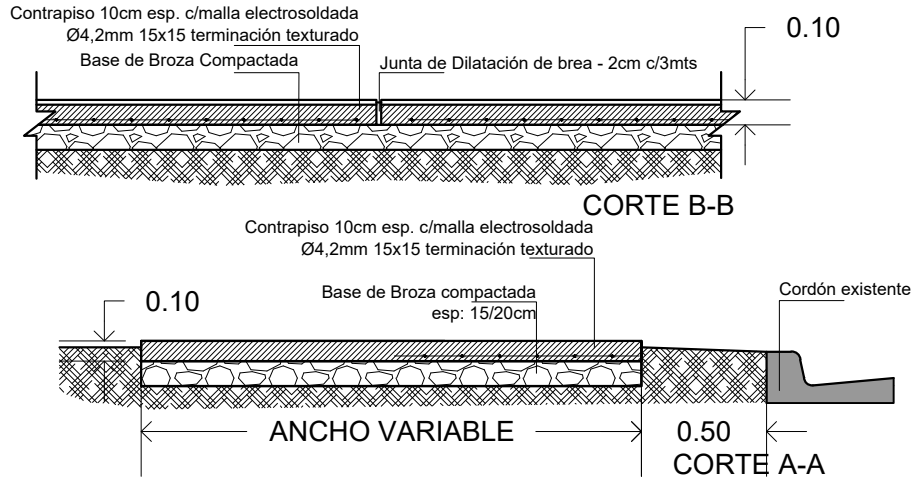

PARQUES URBANOS ETAPA I: DETALLE DE VEREDA

LAM N°		DIBUJO	S.G.C.	FECHA	ENERO 2023
ESCALA	S/E	REVISÓ	H.G.M.	NOTAS	




Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay




MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY


BANCO DE HORMIGÓN
PREMOLDEADO
PARA EXTERIOR

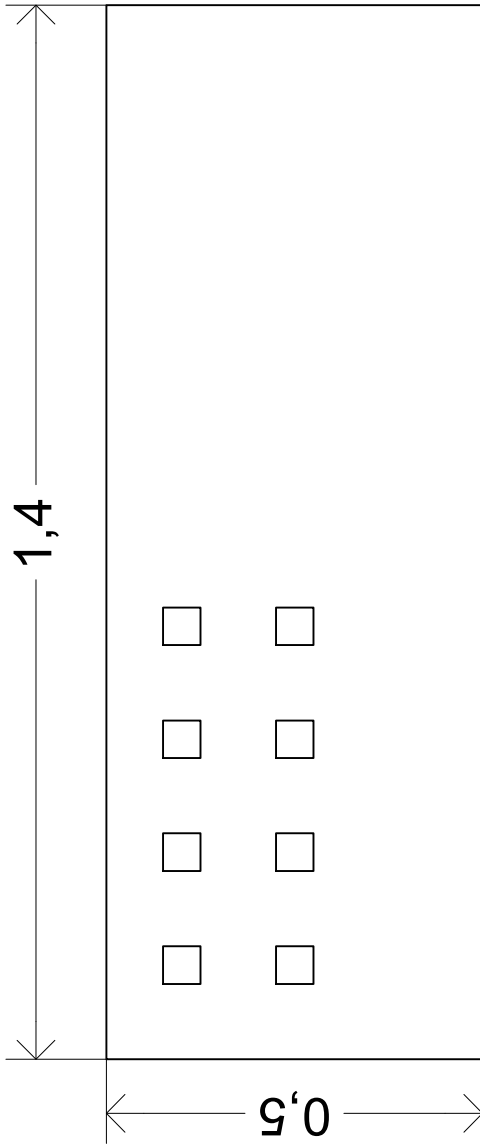

PLANTA

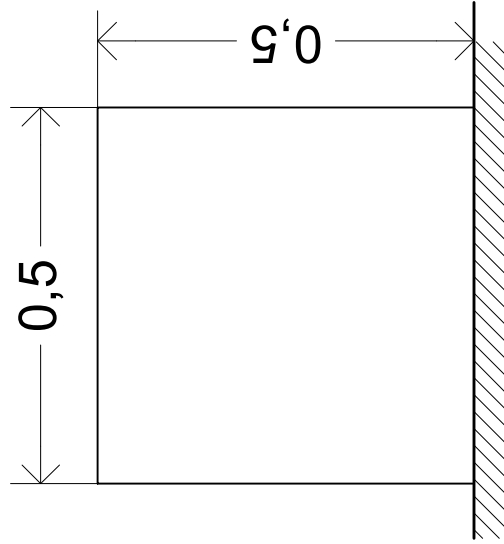

VISTA LATERAL

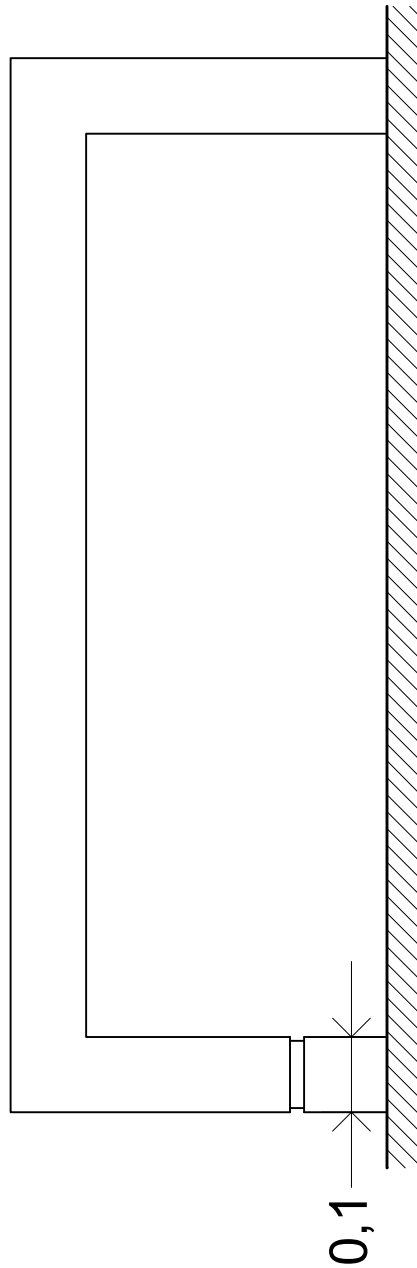

VISTA FRONTAL

PARQUES URBANOS ETAPA I: DETALLE DE BANCO

LAM N°		DIBUJO	S.G.C.	FECHA	ENERO 2023
ESCALA	S/e	REVISÓ	H.G.M.	NOTAS	



Coordinación de
PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Concepción del Uruguay



MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY



CÓMPUTO MATERIALES Y MANO DE OBRA PARQUES URBANOS - ETAPA 1 - 12/01/2023

A- PARQUE 20 DE JUNIO: Suipacha y Diez Figueras

B - PARQUE RIVADAVIA: Rivadavia y Almafuerte

C - PARQUE EN COLONIA PERFECCIÓN NORTE: Herrera (Pública 1243), entre Federal (Pública 11106) y Chajarí (Pública 11108)

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD		TOTAL	IMPORTE	
RUB.	Ítem	RUBRO Ítem	ME.	MÉTRICA	PARCIAL	ITEM	RUBROS
A - PARQUE 20 DE JUNIO							
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Cartel de Obra 3x2mts	m2	6,00				
1.02	Retiro de bancos existentes	u.	2,00				
1.03	Limpieza y desmalezamiento del terreno.	m2	442,07				
1.04	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	442,07				
2	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Desmonte: retiro capa 20/30cm terreno (a máquina)	m3	132,62				
3	ESTRUCTURAS H° A°						
3.01	Veredas de HormigonH13 Elaborado - Terminación texturada tipo "peinado"	m3	44,21				
3.02	Base de Broza compactada e=20cm	m3	88,41				
3.03	Pilotines de H°A° in situ; d=0,30/p=2,00m (6 u. Patas de juegos)	m3	0,36				
4	PINTURAS						
4.01	Esmalte sintético - Pintado de juegos existentes	gl	1,00				
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
5.01	Pilar de acometida y tablero - Ubicación a definir	u	1,00				
5.02	Provision e instalación de columna y Artefacto iluminación LED tipo F10 Insecol 108W incluye termica, caja inspección de PVC y PAT - Ver detalle	u	15,00				
5.03	Cable Subterráneo de 4x4mm - prof: 50cm sobre cama de arena - incl malla roja de protección 15cm ancho	ml	184,00				
6	MOBILIARIO URBANO						
6.01	Bancos de Hormigon Premoldeado según detalle	u	6,00				
6.02	Cesto de basura	u	2,00				
6.03	Juego integrador: Pórtico cuadruple integrador	u.	1,00				
6.04	Rampas 1,50x2m (variable) incluido losetas avisadores táctiles 40x40	u.	3,00				
6.05	Rampas tipo vado de esquina 3 x 1,8 m incluido losetas avisadores táctiles 40x40	u.	1,00				
7	VARIOS						
7.01	Reparación de C.I. de SUM	gl	1,00				
B - PARQUE RIVADAVIA							
8	TRABAJOS PRELIMINARES						
8.01	Cartel de Obra 3x2mts	m2	6,00				
8.02	Limpieza y desmalezamiento del terreno.	m2	147,96				
8.03	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	147,96				
8.04	Demolición de vereda existente	m2	66,00				
9	MOVIMIENTO DE TIERRA						
9.01	Desmonte: retiro capa 20/30cm terreno (a máquina)	m3	44,39				
10	ESTRUCTURAS H° A°						
10.01	Veredas de HormigonH13 Elaborado - Terminación texturada tipo "peinado"	m3	11,91				
10.02	Playon de acceso carpeta de cemento sobre piso existente - Terminación texturada tipo "peinado"	m2	28,90				



10.03	Base de Broza compactada e=20cm	m3	20,41			
10.04	Pilotines de H°A° in situ; d=0,30/p=2,00m (4 u. Patas de juegos)	m3	0,24			
11	REVOQUE					
11.01	Reparación de muro + Revoque exterior a la cal común completo; azotado+grueso+fino a la cal	m2	87,00			
11.02	Moldura de Revoque exterior	ml	116,70			
12	PINTURA					
12.01	Latex para exterior color a definir	m2	87,00			
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
13.01	Pilar de acometida y tablero - Ubicación a definir	u	1,00			
13.02	Provision e instalación de columna y Artefacto iluminación LED tipo F10 Insecol 108W incluye termica, caja inspección de PVC y PAT - Ver detalle	u	6,00			
13.03	Cable Subterráneo de 4x4mm - prof: 50cm sobre cama de arena - incl malla roja de protección 15cm ancho	ml	40,00			
14	MOBILIARIO URBANO					
14.01	Cesto de basura	u	1,00			
14.02	Juegos infantiles - Hamaca Integradora	u	1,00			
14.03	Juegos infantiles - Sube y baja integrador	u	1,00			
15	VARIOS					
15.01	Bancos - Barnizado de tabla y esmalte sintético a patas	u	4,00			
C - COLONIA PERFECCIÓN NORTE						
16	TRABAJOS PRELIMINARES					
16.01	Cartel de Obra 3x2mts	m2	6,00			
16.02	Limpeza y desmalezamiento del terreno.	m2	670,00			
16.03	Nivelación del terreno y replanteo de obra	m2	600,00			
17	ESTRUCTURAS H° A°					
17.01	Pilotines de H°A° in situ; d=0,30/p=2,00m 22 u. Patas de juegos y arcos	m3	1,32			
18	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
18.01	Pilar de acometida y tablero - Ubicación a definir	u	1,00			
18.02	Provision e instalación de columna y Artefacto iluminación LED tipo F10 Insecol 108W incluye termica, caja inspección de PVC y PAT - Ver detalle	u	12,00			
18.03	Cable Subterráneo de 4x4mm - prof: 50cm sobre cama de arena - incl malla roja de protección 15cm ancho	ml	137,50			
19	MOBILIARIO URBANO					
19.01	Bancos de Hormigon Premoldeado según detalle	u	8,00			
19.02	Cesto de basura	u	2,00			
19.03	Sube y Baja Triple	u	1,00			
19.04	Trepador Curvo Mediano	u	1,00			
19.05	Hamaca Triple Común	u	1,00			
19.06	Tobogán de plástico 1,8 de altura	u	1,00			
19.07	Arcos de fútbol	u	2,00			
PRESUPUESTO TOTAL						